AUSSENSAUNA MONOLITO

Nach Mass gefertigte Aussensauna-Kabine für die Wellnesszone im Freien

swiss made by laedrach.ch

AUSSEN-SAUNAHAUS ALS FERTIGLÖSUNG

100% wetterfest und mobil für einfache Montage in jedem Garten

Sauna- Ofentechnik 9KW

Platzsparender Saunaofen für den finnischen Trockenbetrieb oder mit optional seitlich eingebautem Verdampfer für die zusätzliche Bio Sauna- Badeanwendung. Grösse ca. 760 x 505 x 255 mm (HxBxT) inkl. rund 20 kg Aufgusssteinen.

Aussen-Beschichtung der Kabine

Beschichtungssystem von Saunakabinen und Schwimmbecken als fugenlose witterungsbeständige und pflegeleichte Oberflächentechnik.

Sauna-Zubehörset

Bestehend aus Aufgusskübel, Schöpfkelle, Duftstoff-Set, Sauna-Sanduhr 15 Minuten, Klimamesser mit Thermo- und Hygrometer sowie umfangreiche Dokumentation und Sauna-Baderegel.

Beleuchtung der Saunakabine

Hitzebeständiges LED-Streiflicht im Rückenlehnenbereich, warmweiss, dimmbar 24 V mit Grundverdrahtung und elektronischem Überhitzungsschutz. Optional auch als farbiges RGB-System erhältlich.

Innenraum-Verkleidung

Innenverkleidung in Naturholz-Furnierplatten mit praktisch allen Holzartoberflächen erhältlich, z.B. in unifarbigem Schwarz mit geprägten Strukturoberflächen.

Innenraum-Saunasteuerung

Glasfrontdisplay zu elektronischem Saunasteuergerät für anspruchsvolle Anlagen mit allen Komfortfunktionen.

Aussendusche freistehend

Solar-Gartendusche mit Einhebelmischbatterie zur Regelung der Wassertemperatur. Dusche vorbereitet mit Anschluss auf gängige Schlauchsysteme $^1/_2$ Zoll.

Panoramafenster in Decke und Aussenwand

Glaseinsatz in ESG-Festverglasung 8mm in Klarglas oder als parsol bronce-Sicherheitsglas.

Ganzglastüre in Klarglas oder als parsol bronce-Sicherheitsglas

Rahmenlose ESG-Glastüre 8mm inkl. Rahmendichtung und Alu eloxierte Türbänder. Türe mit Glastürschloss und Stangengriff in Holz resp. Inox./Metall.

Terrassenboden oder Pool-Verkleidungen in Thermo-Esche

Ökologisch, edel, besser und voll im Trend! Thermo-Esche ist aufgrund ihrer Härte extrem strapazierfähig, wetterfest und von edler Struktur und Maserung.

Aussen-Saunahaus als Fertiglösung mit 100% wetterfester Oberflächenbeschichtung. Mobile Gesamtlösung für eine einfache Montage in jedem Garten- oder Terrassenbereich.
Aussensauna mit Vorzone z.B. als Aussendusche oder Garderobe geschützt durch den MOUCHARABIEH-Sichtschutz.

Ausführung / Technische Daten

> Kabinen Grundkonstruktion mit Furnierschichtholz-Aufbau als Modulbau mit Schraubpressleim-Verbindung als transportfertiges Einzelstück mit fertiger Aussenhaut. Holz der Innenverkleidung der Kabine frei wählbar.

> Sauna-Innenbänke bestehend aus hochwertigen Liegepritschen auf zwei Sitzhöhen inkl. Ofenschutz, Rückenlehnen und Kopfkeilen in hellem Saunaholz.

> Saunatechnik inkl. Elektroverkabelung für finnische Sauna komplett geliefert. Saunatechnik mit hitzebeständigen Silikonkabel für den Innenraum.

> Lüftungstechnik mit Zu- und Abluftöffnungen inkl. Aluabdeckungen mit Fliegenschutzgitter.

> Zubehörgrundpaket mit indirekter Rückenlehnen-Beleuchtung und Zubehörset, kompletten Glaselementen, Fussbodenrost für einen komfortablen Saunagebrauch.

Montage
Transportvorkehrungen für eine einfache ca. 1,5 t Kranmontage auf bestehende Gartenplatten oder Kiesuntergrund.

> Grösse von Monolito aus der SPA-Bungalow - Familie 1.50 x 3.50 x 2.50 m (T x L x H)

> 230V/400V/16A/9kw Elektroanschluss

Optional:

> Ansteuerung der Saunatechnik über App-Modul für iOS und Android, von allen Saunafunktionen.

> Holzbefeuerter Saunaofen als autarke, eigenständige Funktionslösung mit kompletter Kaminanlage.

> Musik-Ausstattung mit Lautsprecher und Bluetooth-Technologie.

Panoramafenster in Decke und Aussenwand

Hitzebeständiges LED-Streiflicht im Rückenlehnenbereich

MOUCHARABIEH Muster by Roger Bernet

Oberflächen-Pulverbeschichtung der Aussenhülle
Polyethylen Beschichtungssystem mit Thermopolymeren für eine fugen- und faltlose Oberfläche von Innen- und Aussenbereichen. Einsetzbar bei Aussensaunakabinen und Schwimmbecken Verkleidungen.

Anwendungsprinzip
Thermopolymer-Pulver wird auf ein mit Epoxidharzen vorbereiteten Untergrund bei grosser Hitze vernebelt und zum Schmelzen gebracht. Mit Hilfe von Druckluft wird das geschmolzene Pulver als fugenlose und pflegeleichte Beschichtungsoberfläche aufgebracht. Das Verfahren kann in den verschiedensten Bereichen im Wellnessanlagebau eingesetzt werden.

Pulverbeschichtung für fugen- und faltlose Oberfläche

Lädrach Holzbau AG

Katzengässli 7
CH-3510 Konolfingen

Telefon +41 31 791 11 11
Fax +41 31 791 25 62
info@laedrach.ch
www.laedrach.ch

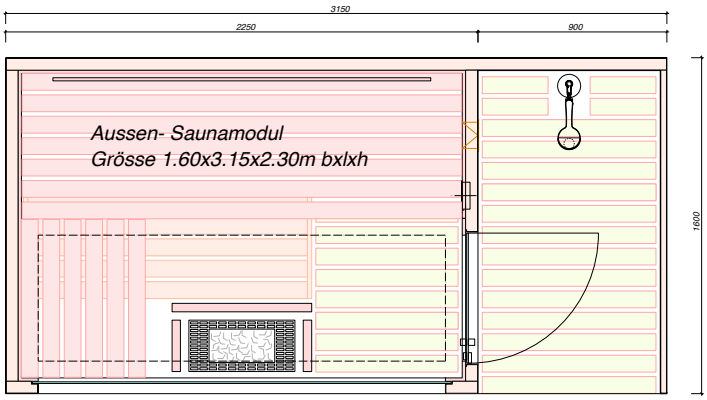

Grundriss-Vorschlag